


# TOS 200-315 Takgenomf.svart

Artikelnummer: [134464](#)

Variante : Standardvärde

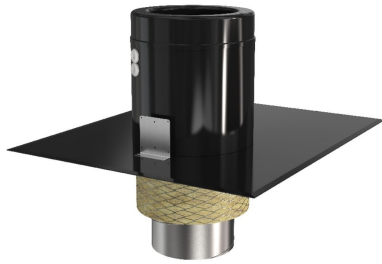

## Beskrivning

Slät takgenomföring

Takgenomföringen placeras vinkelrätt mot takbeklädnad och kan därför användas vid olika taklutningar.

Takgenomföringen är tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt i standardfärgerna svart och tegelröd och levereras med skruvar för montering av fläkt. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta.

Kopplingsdosa med 3 m el-kabel samt underbeslag TUB, som monteras på undertak, ingår.

Underbeslaget förhindrar vattenskador via takgenomföringen vid ett eventuellt läckage i yttertak.

Underbeslag används ej vid takbeklädnad av enbart tjärpapp.



[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

## Tekniska parametrar

### Dimensioner och vikt

Vikt	8,6 kg
------	--------

## Dimensioner

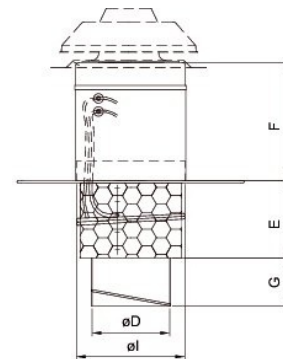

TOS	A	B	E	F	G	øD	øI
200-315	585	735	200	305	125	200	280

## Dokument

[Installationsinstruktion och CE deklARATION TOB, TOS, THS, THB, Flerspråkig](#)

[ByggvarudeklARATION TOB, TOS ID5.pdf](#)