

TG 640-1230 100 mm isol

Artikelnummer: [1159](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Takgenomföring

Takgenomföringen är lätt att anpassa till takvinkeln med hjälp av konsolerna, och den fungerar även som en ljuddämpare. Tillverkad av galvaniserad stålplåt och isolerad med 100 mm mineralullsskiva samt perforerad innerplåt. Genomföringen är utrustad med plaströr och kabelgenomföring för dragning av el-kabel.

Tekniska parametrar


Dimensioner och vikt

Vikt	68,8 kg
------	---------

Dimensioner

	A	B	C	D	E
TG 640-1230	1230	594	378	590	535

Håltagning i tak = B + 20 mm

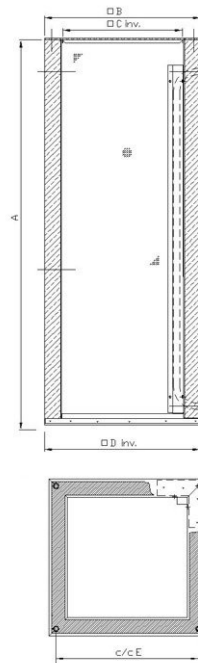

Tillbehör

[BTG 540 Backspjäll \(5093\)](#)

Dokument

[Byggvarudeklaration_Takhuv TG m.fl.pdf](#)