

THS 160 plan takhuv röd

Artikelnummer: [2044](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Slät takhuv

Takhuven placeras vinkelrätt mot takbeklädning och kan därför användas vid olika taklutningar.

Tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt i standardfärgerna svart och tegelröd. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nåtmatta.


Underbeslag TUS som monteras på undertak ingår. Underbeslaget förhindrar vattenskador via takgenomföringen vid ett eventuellt läckage i yttertak. Underbeslag används ej vid takbeklädning av enbart tjärpapp.

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt	6,8 kg
------	--------

Dimensioner

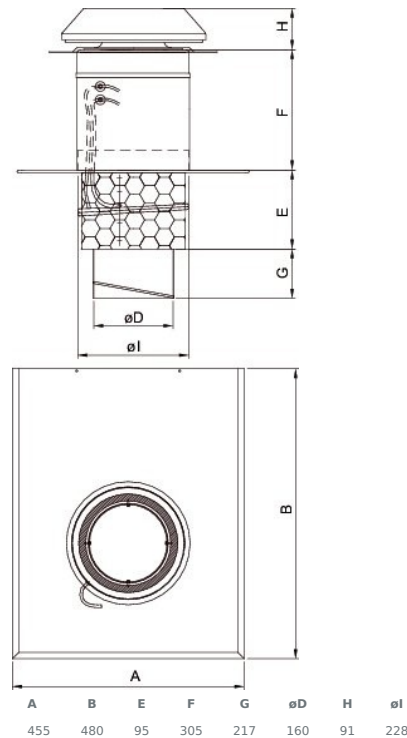

Dokument

[Installationsinstruktion och CE deklARATION TOB, TOS, THS, THB, Flerspråkig](#)

[ByggvarudeklARATION TOB, TOS ID5.pdf](#)