


EX-Kopplingsdosa

Artikelnummer: [2704](#)

Variant : 690 V

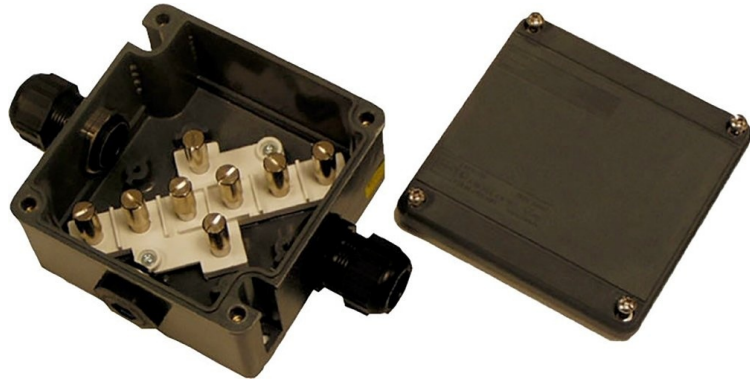

Beskrivning

EX-kopplingsdosa är tillverkad av glasfiberförstärkt polyesterharts och levereras med 3 kabelförskruvningar och 1 förslutningsplugg i EX-utförande. I kopplingsdosa finns 8 mantelklämmor.

Tekniska parametrar

Nominella data	
Spänning (nominal)	690 V
Max. ström	32 A
Skydd/Klassificering	
Kapslingsklass	IP66
Explosionssäker	Ex II 2G Ex e II T6
Certifikat	PTB 99 ATEX 3103
Styrenhet och givare	
Tillåten omgivningstemperatur	-50 till 55 °C
Tillbehör, elektriska	Kopplingsbox
Dimensioner och vikt	
Djup	64 mm
Höjd	115 mm
Bredd	115 mm
Vikt	0,7 kg

Dokument

[IMO_EX_E_DE_EN.PDF](#)

[PTB99ATEX3103.PDF](#)

[DATENBLATT-ABZWEIGDOSEN-REIHE-8118-EN.PDF](#)

[Bvd_Kopplingsdosa Exe ID2.pdf](#)

[EC_Declaration.pdf](#)