

SSG/SE 315-355 Takgenomföring

Artikelnummer: [2903](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Takgenomföring till brandgasfläkt DVG och DVV

Takgenomföring tillverkad i galvaniserad stålplåt med 100 mm isolering av stenull samt perforerad innerplåt. Packningen mellan genomföringen och fläkt ingår vid leverans. Takgenomföringen är förberedd för dragning av elkabel.


Levereras som standard med PG-anslutning i botten.

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt	55 kg
------	-------

Dimensioner

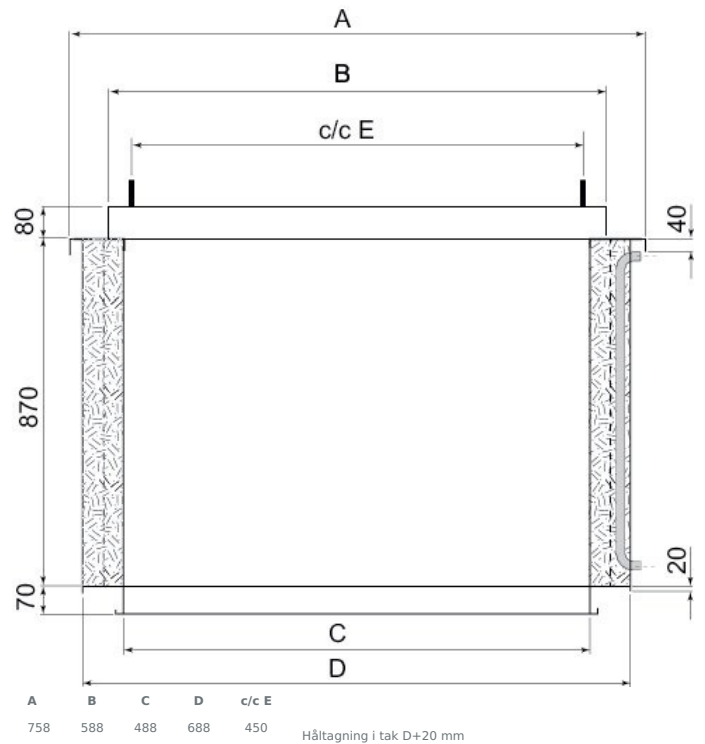

Tillbehör

[SSG/SE 315-355 Backspjäll \(19501\)](#)

Dokument

[Bvd Takgenomföring SSG ID5.pdf](#)