

USE 500 Utloppsdukstos

Artikelnummer: [5124](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Utloppsstos._x000D_
x000D


Dukstos för enkelsugande radialfläktar CE/CT, CKS och DKEX._x000D_
utloppsstosen USE fästes med gejder mot kanal. Flexibel längd från 65 till 120 mm.

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt	1,1	kg
------	-----	----

Dimensioner

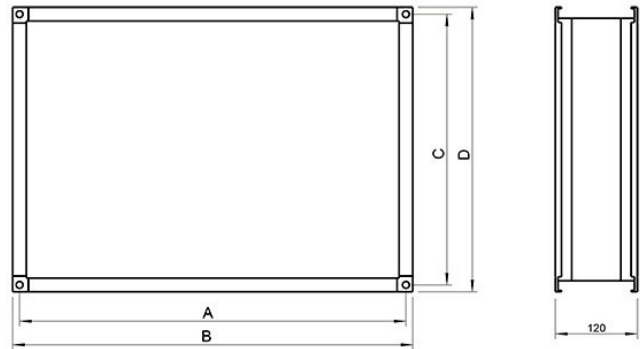

A	B	C	D
519	539	299	319

Dokument

[Bvd Dukstos EV AR-AXC, EVH, DS, ISE, USE ID4.pdf](#)