

AWE-SK Motorskydd

Artikelnummer: [5138](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Termokontaktmotorskydd

Termokontaktmotorskydd för placering i apparatskåp. AWE-SK ansluts i motorkontaktorns manöverkrets.

Funktion:

Om termokontakten i motorn löser ut bryter AWE-SK:s kontakt manöverkretsen till motorkontaktorn, indikeringslampan tänds och fläkten stannar. Motorn förblir strömlös även efter det att termokontakten i motorn slutits. Återställning av motorskyddet sker genom att trycka in den röda knappen "Reset" på fronten, eller genom att sluta en extern kontakt ansluten till plint "Reset". AWE-SK löser ej ut vid nätspänningsbortfall.


Plint 14-11 är en potentialfri alarmkontakt för extern signal vid utlöst relä.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Nominella data	
Spänning	0 till 230 V
Max. ström	2 A
Skydd/Klassificering	
Kapslingsklass	IP20
Styrenhet och givare	
Tillåten omgivningstemperatur	0 till 40 °C
Dimensioner och vikt	
Djup	42 mm
Höjd	96 mm
Bredd	48 mm
Vikt	0,15 kg

Kopplingsschema

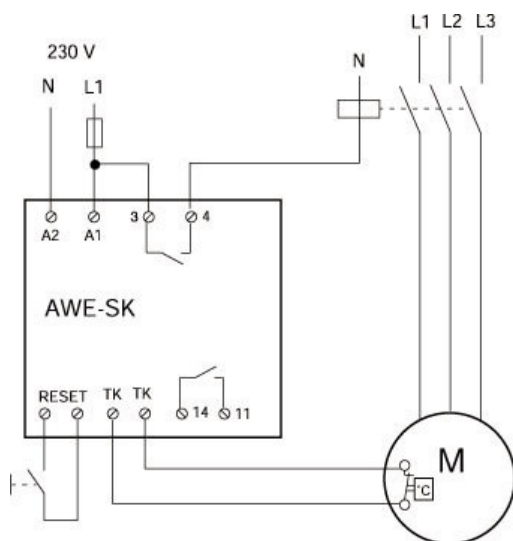

Dokument

[AWE-SK_SE_GB_DE.PDF](#)

[Bvd Motorskydd AWE-SK, S-ET10, S-ET10 E, STDT16, STDT16E, U-EK 230E EX ID4.pdf](#)

[CE-deklaration](#)