

# LDC 160-600 Ljuddämpare

Artikelnummer: [5192](#)

Variant : Standardvärde



## Beskrivning

Ljuddämpare

Lättmonterad ljuddämpare för rund kanal med anslutning enligt spirostandard. LDC dämpar effektivt ljudet till kanal. För installationer med extra höga krav på ljuddämpning kan med fördel två ljuddämpare användas.

Ljuddämparen monteras direkt efter en fläkt eller bøj för effektivast dämpning. För anläggningar där krav ställs på låg ljudnivå både till omgivning och kanal rekommenderas att använda en isolerad fläkt tillsammans med ljuddämparen.

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 15, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person.....3 kW/m<sup>2</sup> EI 120 vid avstånd >0 mm

Brännbart material..... 10 kW/m<sup>2</sup> EI 120 vid avstånd >0 mm

.....30 kW/m<sup>2</sup> EI 120 vid avstånd >0 mm


Isoleringsjocklek 50 mm.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)


## Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt	
Kanalanslutning: cirkulär, insug	160 mm
Kanalanslutning: cirkulär, utblås	160 mm
Vikt	4,7 kg
Andra	
Typ kanalanslutning	Cirkulär

## Dimensioner

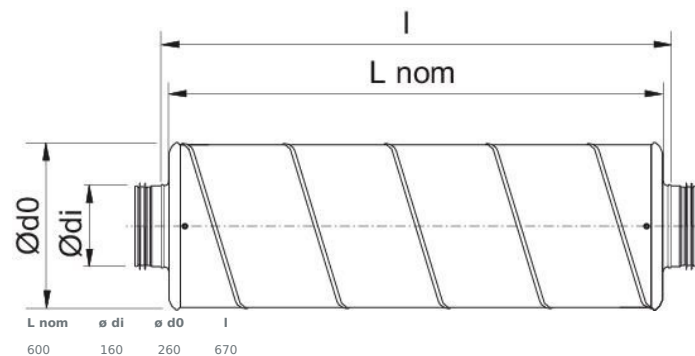

## Prestanda

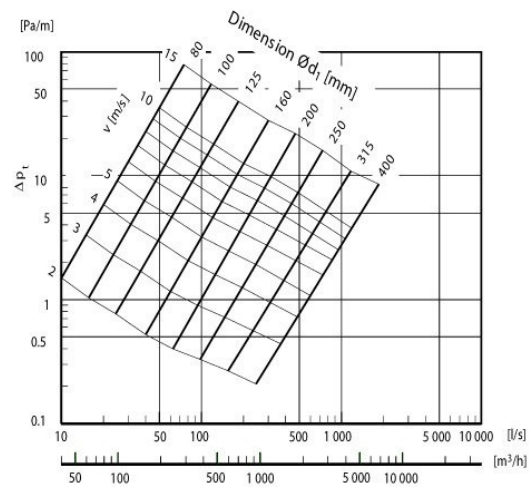

## Dokument

[LDC Typgodkännande 2015.pdf](#)

[LDC\\_LDCB Tillh handlingar TG 0973.pdf](#)

[Bvd Ljuddämpare LDC, LDC-B, LDRC ID5.pdf](#)