

LDC 400-900 Ljuddämpare

Artikelnummer: [5198](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Ljuddämpare

Lättmonterad ljuddämpare för rund kanal med anslutning enligt spirostandard. LDC dämpar effektivt ljudet till kanal. För installationer med extra höga krav på ljuddämpning kan med fördel två ljuddämpare användas.

Ljuddämparen monteras direkt efter en fläkt eller bøj för effektivast dämpning. För anläggningar där krav ställs på låg ljudnivå både till omgivning och kanal rekommenderas att använda en isolerad fläkt tillsammans med ljuddämparen.

Ljuddämparen levereras med två lösa anslutningsnipplar.

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person..... 3 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm

Brännbart material..... 10 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm


.....30 kW/m² EI 120 vid avstånd...

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)


Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt	
Kanalanslutning: cirkulär, insug	400 mm
Kanalanslutning: cirkulär, utblås	400 mm
Vikt	30 kg
Andra	
Typ kanalanslutning	Cirkulär

Dimensioner

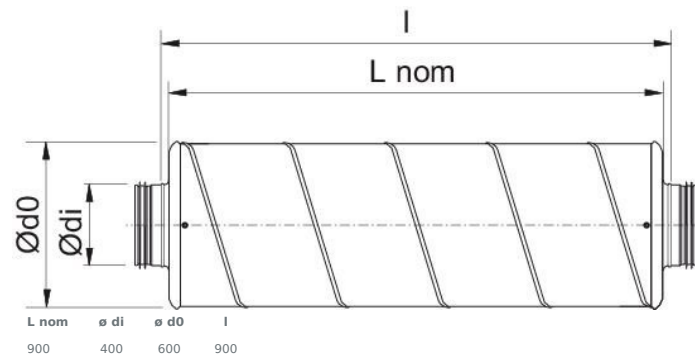

Prestanda

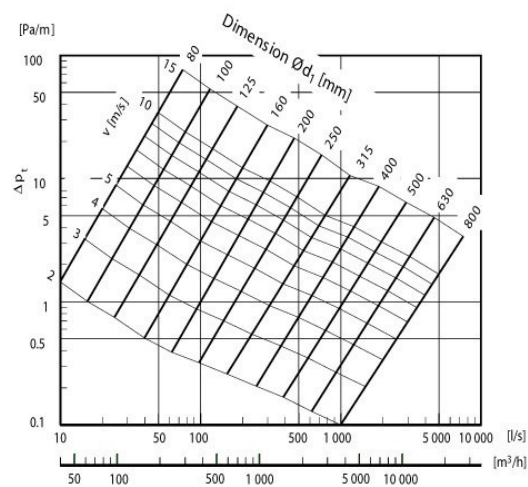

Dokument

[LDC Typgodkännande 2015.pdf](#)

[LDC_LDCB Tillh handlingar TG 0973.pdf](#)

[Bvd Ljuddämpare LDC, LDC-B, LDRC ID5.pdf](#)