


# VBR 100-50-3 Vattenbatteri

Artikelnummer: 5478

Variante: Standardvärde

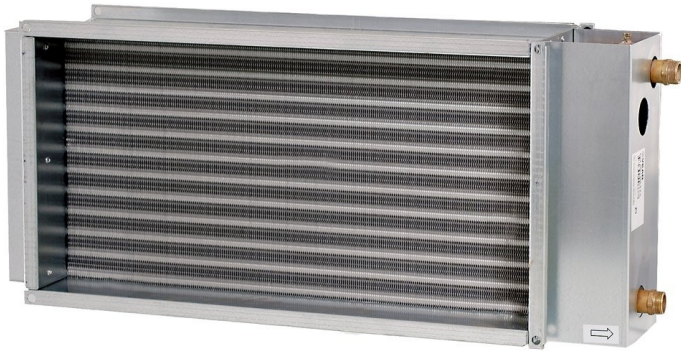


## Beskrivning

Vattenbatteri för uppvärmning av luft i ventilationsanläggningar med rektangulära kanaler. Hölje av varmgalvaniserad stålplåt, vattenbatteri med kopparrör och aluminiumlameller. Under kalla förhållanden ska ett frostskydd med dykgivare installeras för att minska risken för sönderfrysning. Vattenbatteriet kan monteras i horisontell eller i vertikal kanal med valfri luftriktning.

## Tekniska parametrar

Nominella data	
Max. drifttemperatur	150 °C
Dimensioner och vikt	
Kanaldimension, inlopp (höjd x bredd)	500 x 1 000 mm
Kanaldimension, utlopp (höjd x bredd)	500 x 1 000 mm
Vikt	18,9 kg
Andra	
Kanalbatteri kyla/värme	Värmebatteri, vatten
Max. driftryck, vid vattentemp. 100°C	1 600 000 Pa
Max. driftryck, vid vattentemp. 100°C	1 000 000 Pa
Typ kanalslutning	Rektangulär

## Dimensioner

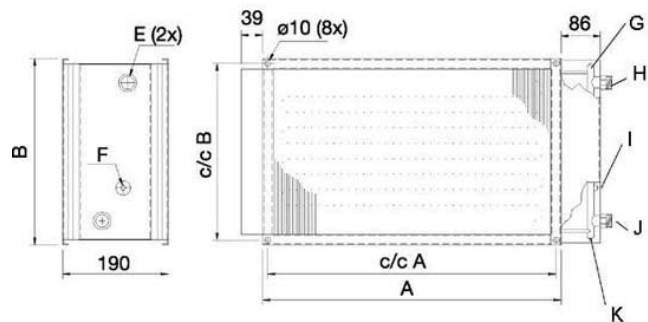

- F= Gänga G 1/4
- G= Luftning
- H= Vatten ut
- I= Uttag för dykgivare
- J= Vatten in
- K= Dränering

	A	c/c A	B	c/c B	E
VBR 40-20-2	438	420	238	220	R 3/4"
VBR 50-25-2	538	520	288	270	R 3/4"
VBR 50-30-2	538	520	338	320	R 3/4"
VBR 50-40-2	538	520	438	420	R 3/4"
VBR 60-30-2	638	620	338	320	R 3/4"
VBR 60-35-2	638	620	388	370	R 3/4"
VBR 70-40-2	738	720	438	420	R 1"
VBR 80-40-2	838	820	438	420	R 1"
VBR 80-50-2	838	820	538	520	R 1"
VBR 100-50-2	1038	1020	538	520	R 1"

	A	c/c A	B	c/c B	E
VBR 40-20-4	438	420	238	220	R 3/4"
VBR 50-25-4	538	520	288	270	R 3/4"
VBR 50-30-4	538	520	338	320	R 1"
VBR 50-40-4	538	520	438	420	R 1"
VBR 60-30-4	638	620	338	320	R 1"
VBR 60-35-4	638	620	388	370	R 1"

	A	c/c A	B	c/c B	E
VBR 70-40-3	738	720	438	420	R 1"
VBR 80-50-3	838	820	538	520	R 1"
VBR 100-50-3	1038	1020	538	520	R 1"
VBR 120-60-3	1238	1220	638	620	R 1 1/4"

## Tillbehör

[AQUA24TF Rumsregulator \(5136\)](#)

[TG-A130 Anliggningsgivare \(5159\)](#)

[Optigo OP 10-230 \(7283\)](#)

[RVAZ4 24A Ställdon 0-10V \(9862\)](#)

[TG-D1/PT1000 Dykgivare L=135 \(6773\)](#)

[ZTV 20-6,0 2-vägs ventil \(9827\)](#)

[Optigo OP 10 \(7282\)](#)

[TG-K330 Kanalgivare 0-30°C \(5160\)](#)

[Optigo OP 5 \(13891\)](#)

[RVAZ4-24 Ställdon 3-punkts. \(9798\)](#)

[ZTR 20-6,0 3-vägs ventil \(9679\)](#)

# Dokument

[VBR IMO\\_172010.PDF](#)

[Bvd Vattenbatteri VBC, VBR ID4.pdf](#)

[Conformity decl. PGK, VBR, DXRE, VBC, CWK.pdf](#)