


FV-50 Friskluftsventil vit

Artikelnummer: [5576](#)

Variant : Standardvärde

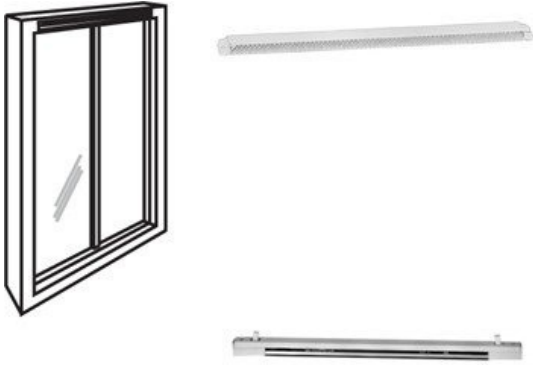

Beskrivning

Fönstervertil.

Fönstervertilen ska monteras invändigt på fönstrets överdel, antingen i karmen eller fönsterbågen. Den öppnas och stängs manuellt, i lägena halvt och helt öppet. Med ventilen följer ett vitlackerat intagsgaller som ska monteras på utsidan av fönstret.

Tillverkad av strängpressad aluminium och levereras som standard vitlackerad.

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt	0,25 kg
------	---------

Dimensioner

FV 30	395 x	18 x	18
FV 40	495 x	18 x	18
FV 50	585 x	18 x	18

Dokument

[Bvd Fönstervertil FV ID2.pdf](#)