

VTK 100 Friskluftsventil kompl

Artikelnummer: [5658](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Storlek

: 80-160 mm

Luftflöde

: 20-165 m³/h | 6-46 l/s

• Självjusterande friskluftsventil med reglering med bulbtermostat, filter och utvändigt vägglufttriktare av plast

• Tillverkad av plast med vit yta

• Montering med medföljande väggkanal

• Detta är en standardprodukt

Friskluftsventil

Självreglerande friskluftsventil med en temperaturkänslig termostatbulb som reglerar ventiiltallriken och anpassar luftspalten och luftmängden efter utetemperatur. I sitt autoläge minskar ventiiltallriken lufttillförseln vid fallande utetemperatur och ökar den vid stigande utetemperatur.

För att erhålla min. luftflöde finns distansbrickor som tillbehör. Levereras komplett med termostatbulb i temperaturområdet från -5 till +10°C, samt väggenomföring och ytterväggsgaller.


[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt 0,6 kg

Dimensioner

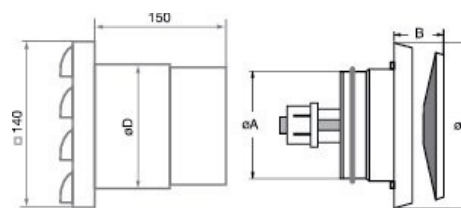

	øA	B	øC	øD	[mm]
VTK 080	80	40	147	85	
VTK 100	95	40	147	104	
VTK 160	157	47	207	163	

Tillbehör

[Filter VTK-100 \(88588\)](#)

[VTK Distans ring 2 mm \(5406\)](#)

[VTK Distans ring 4 mm \(5407\)](#)

Dokument

[VTK_INSTALLATION_INSTRUCTION_SE.PDF](#)

[Bvd Friskluftventil VTK ID3.pdf](#)