

Essvent L Kryddhyllefläkt

Artikelnummer: 3984

Variant : 230V 1~ 50Hz



Beskrivning

Kryddhyllefläkt för placering i kök


- Frånluftsanslutning möjlig från vänster och höger sida.
- Låg ljudnivå
- Service- och användarvänlig
- Styrs via spiskåpa eller separat transformator
- Integrerad termokontakt

Fläkten är avsedd att monteras på vägg bakom kryddhyllan i köket och styrs då av spiskåpa. Den kan även monteras i t.ex. tvättstuga och styrs då av en separat transformator. Både spiskåpan och transformatorn är försedda med snabbkontakt för enkel montering tillsammans med kryddhyllefläkten.

Fläktpaketet med motor sitter i locket och kan vid behov tas loss för service. Vid rengöring lossas fläkthjulet och diskas i maskin eller för hand.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Prestanda

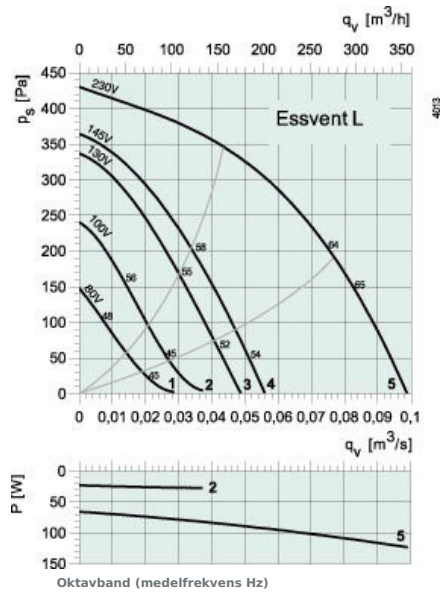

LwA Inlopp

LwA Utlopp

Ljudtrycksnivå dB(A)

| Totalt flöde | Spänning | Essvent S | Essvent L |
|--------------|----------|-----------|-----------|
| 56 l/s | 230 V | 46 dB(A) | 49 dB(A) |
| 44 l/s | 145 V | 37 dB(A) | 39 dB(A) |
| 39 l/s | 130 V | 35 dB(A) | 38 dB(A) |
| 26 l/s | 100 V | 29 dB(A) | 30 dB(A) |
| 19 l/s | 80 V | 25 dB(A) | 29 dB(A) |

Mätpunkt: $q_v = 0,076 \text{ m}^3/\text{s}$, $P_s = 200 \text{ Pa}$


| Hz | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| dB(A) | 64 | 52 | 53 | 60 | 59 | 53 | 52 | 46 | 40 |
| dB(A) | 71 | 54 | 61 | 66 | 63 | 63 | 63 | 55 | 49 |

Ljudtrycksnivå i kök. Essventfläkt tillsammans med spiskåpa. Avstånd 3 m och 20 m² ekvivalent absorptionsarea. Utan kökskåp. Grundflöde 10 l/s i spiskåpa.

Tekniska parametrar

| Produkt | |
|-------------------------------|--------------|
| Spänning (nominal) | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Fas | 1~ |
| Tillförd effekt | 123 W |
| Ström | 0,53 A |
| Varvtal | 1 958 r.p.m. |
| Isolationsklass | B |
| Dimensioner och vikt | |
| Vikt | 8,4 kg |
| ErP | |
| Energiklass, Standardaggregat | F |
| Energiklass, Lokala krav | C |
| Redo för ErP-krav | ErP 2018 |

Dimensioner

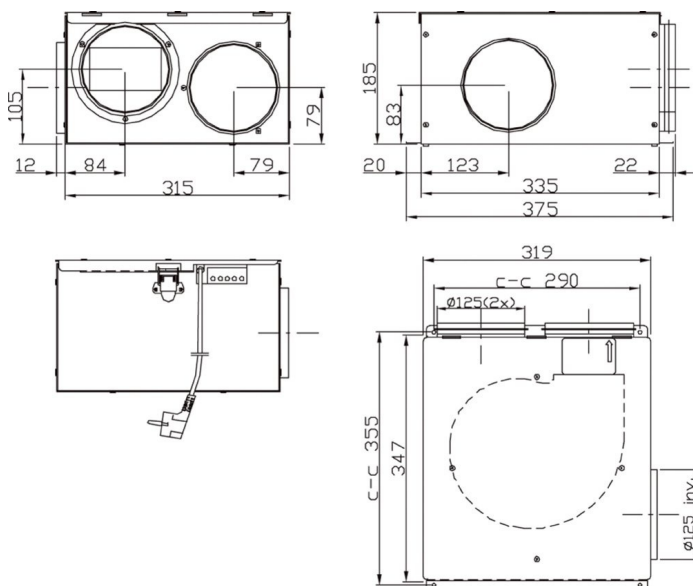

Tillbehör

[RE 1,2 Transformator \(16072\)](#)

[F251-16-60 kåpa m trafo rostfvr \(16078\)](#)

[F251-16-70 Kåpa med trafo \(5932\)](#)

[F251-16-50 Kåpa med trafo \(5930\)](#)

[F251-16-60 Kåpa med trafo \(5931\)](#)

Dokument

[ESSVENT_200513_IMO_CE.PDF](#)

[Bvd Kryddhyllefläkt KFB 140, Essvent ID6.pdf](#)