

## TOB 125-160 Takgenomf.svart

Artikelnummer: [1411](#)

Variante: Standardvärde



### Beskrivning

Profilerad takgenomföring

Takgenomföringen är takpanneformad för att passa till tvåkupig betongtakpanna av standardtyp. Den placeras vinkelrätt mot takbeklädnaden och kan därför användas vid olika taklutningar.

Takgenomföringen är tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt i standardfärgerna svart och tegelröd och levereras med skruvar för montering av fläkt. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta.

Kopplingsdosa med 3 m el-kabel samt underbeslag TUB, som monteras på undertak, ingår.

Underbeslaget förhindrar vattenskador via takgenomföringen vid ett eventuellt läckage i yttertak.



[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

### Tekniska parametrar

#### Dimensioner och vikt

Vikt	5,5 kg
------	--------

### Dimensioner

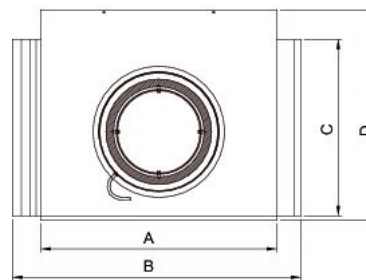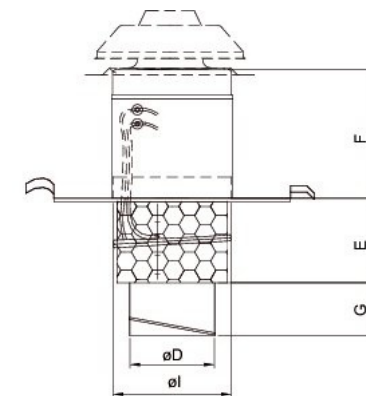

TOB	A	B	C	D	E	F	G	øD	øI
125-160	260	375	-	448	95	305	217	160	228

### Dokument

[Installationsinstruktion och CE deklARATION TOB, TOS, THS, THB, Flerspråkig](#)

[ByggvarudeklARATION TOB, TOS ID5.pdf](#)