

TOS 125-160 Takgenomf.svart

Artikelnummer: [1533](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Slät takgenomföring

Takgenomföringen placeras vinkelrätt mot takbeklädnad och kan därför användas vid olika taklutningar.

Takgenomföringen är tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt i standardfärgerna svart och tegelröd och levereras med skruvar för montering av fläkt. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta.

Kopplingsdosa med 3 m el-kabel samt underbeslag TUB, som monteras på undertak, ingår.

Underbeslaget förhindrar vattenskador via takgenomföringen vid ett eventuellt läckage i yttertak.

Underbeslag används ej vid takbeklädnad av enbart tjärpapp.


[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt	5,9 kg
------	--------

Dimensioner

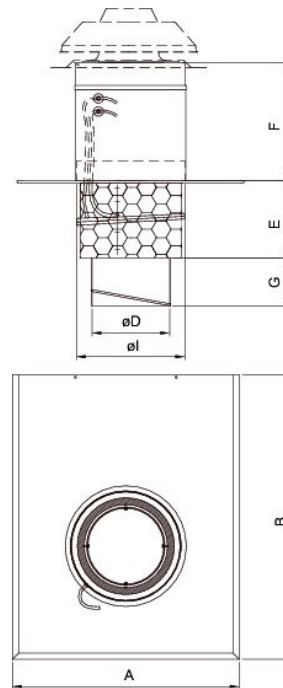

TOS	A	B	E	F	G	øD	øI
125-160	455	480	95	305	217	160	228

Dokument

[Installationsinstruktion och CE deklARATION TOB, TOS, THS, THB, Flerspråkig](#)

[ByggvarudeklARATION TOB, TOS ID5.pdf](#)