


TG 400-800 Takgenomföring

Artikelnummer: [1718](#)

Variant : Standardvärde

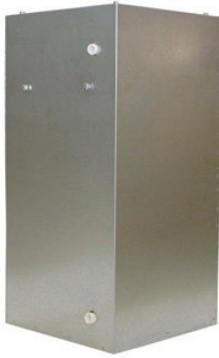

Beskrivning

Takgenomföring

Takgenomföringen är lätt att anpassa till takvinkeln med hjälp av konsolerna, och den fungerar även som en ljuddämpare. Tillverkad av galvaniserad stålplåt och isolerad med 50 mm mineralullsskiva samt perforerad innerplåt. Genomföringen är utrustad med plaströr och kabelgenomföring för dragning av el-kabel.

Tekniska parametrar


Dimensioner och vikt

Vikt	24,2	kg
------	------	----

Dimensioner

	A	B	C	D	E
TG 300-800	800	293	183	289	245
TG 400-800	800	393	283	389	330

Håltagning i tak = B + 20 mm

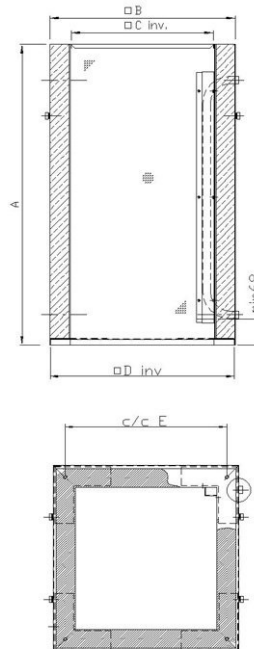

Tillbehör

[BTG 400 Backspjäll \(5092\)](#)

[STG Ansl.plåt 160 TG 400-800 \(4054\)](#)

[STG Ansl.plåt 125 TG 400-800 \(4053\)](#)

[STG Bottenplåt 200 TG 400-800 \(1765\)](#)

Dokument

[Byggvarudeklaration TG ID3.pdf](#)