

EC-Basic-U

Artikelnummer: [24806](#)

Variant : 265 V 50/60 Hz



Beskrivning

Rumsregulator för fläktar med EC-motor

- Enkel installation
- För 230V enfas- eller 400V trefas fläktar
- Steglös behovsstyrd ventilation

En universell styrning med 0...10 V DC-ingång via extern givare.

Regulatorn jämför signalen med ett inställbart börvärde. Den styr en 0...10 V utsignal med PI-algoritm med direkt eller omvänd verkan, baserat på inställningen av bygeln JP1. Utsignalen matas till en fläkt, där:

JP1 sluten 1-2: Omvänd verkan


JP1 sluten 2-3: Direkt verkan

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar


Nominella data	
Spänning (nominal)	265 V
Spänning	85 till 265 V
Frekvens	50; 60 Hz
Tillförd effekt	0 W
Temperaturområde	-20 till 50 °C
Skydd/Klassificering	
Kapslingsklass	IP30
Styrenhet och givare	
Arbetsområde	0...100%
Dimensioner och vikt	
Vikt	0,135 kg

Dimensioner

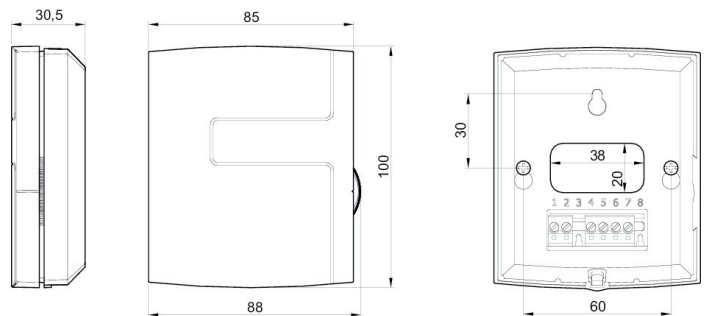

Kopplingschema

110-240 V~
50/60 Hz

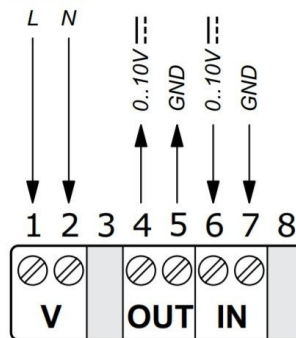

Version

EC Basic-U: Universal

Tillbehör

[CO2 Kanalgivare -1 100 mm \(14906\)](#)

[CO2 Kanalgivare -2 200 mm \(14907\)](#)

[Systemair-1M CO2 Kanalgivare \(14908\)](#)

Dokument

[Bruksanvisning och tekniska data_Flerspråkig.PDF](#)

[24806_Declaration of Conformity_EN.pdf](#)