

# FFK 30-15 Filterkassett

Artikelnummer: [1748](#)

Variant : Filter F7



## Beskrivning

Filterkassett

Filterkassetten är avsedd för påsfilter i filterklass M5 eller F7.

Kassetten är tillverkad i galvaniserad stålplåt. Den har en lucka på undersidan som är försedd med gångjärn och snabbblås vilket underlättar filterbyte.

Filterkassetten monteras direkt mot kanal med PG-gejd, och ska alltid monteras liggande eller vertikalt. Vid vertikal montering måste luftriktningen vara nedåt så att påsarna inte faller ihop. Filtermedia BFK i filterklass M5 eller F7 beställs separat och levereras styckvis.

Rekommenderat sluttryckfall är 200 Pa för M5 och 250 Pa för F7 filter.


Kassetten är försedd med niplar för anslutning av filtervakt typ DTV.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

## Tekniska parametrar


Dimensioner och vikt	
Kanaldimension, inlopp (höjd x bredd)	150 x 300 mm
Kanaldimension, utlopp (höjd x bredd)	150 x 300 mm
Vikt	3,6 kg
Andra	
Typ kanalanslutning	Rektangulär

## Prestanda

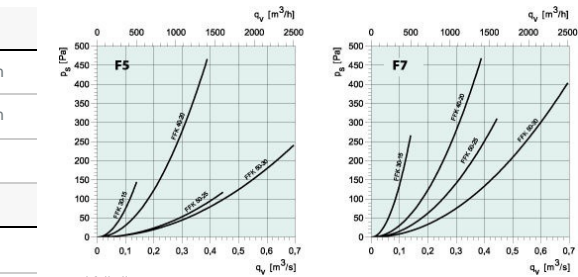

Tryckfallsdiagram

## Dimensioner

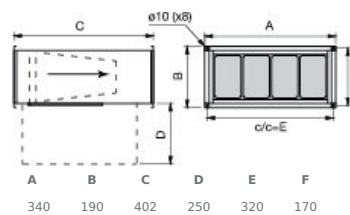

## Tillbehör

[MFRO U-Rörsmått MINI 1200 \(6688\)](#)

[BFK 30-15 Filter Coarse 70% \(5233\)](#)

[BFK 30-15 ePM1 60% Filter \(5225\)](#)

[P233A-4-PAC / P33AB Tryckvakt \(5140\)](#)

## Dokument

[FFR\\_FGR\\_FFK\\_FFS\\_OPERATING\\_MAINTENANCE\\_SV.PDF](#)

[BVD\\_FILTERKASSETT\\_FFK\\_FFR\\_FGR\\_ID5.PDF](#)