

THB 160 profil takhuv röd

Artikelnummer: [2034](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Frånluftstakhuv med profilerad täckplåt

Takhuvn är formad för att passa till en tvåkupig betongtakpanna av standardtyp (THB 160), eller två pannor (THB 200). Takhuvn placeras vinkelrätt mot takbeklädnad och kan därför användas vid olika taklutningar.

Tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt i standardfärg svart. THB 160 även i tegelröd. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta.

Underbeslag TUB som monteras på undertak ingår. Underbeslaget förhindrar vattenskador via takgenomföringen vid ett eventuellt läckage i yttertak. Underbeslag används ej vid takbeklädnad av enbart tjärpapp.


[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt	6,4 kg
------	--------

Dimensioner

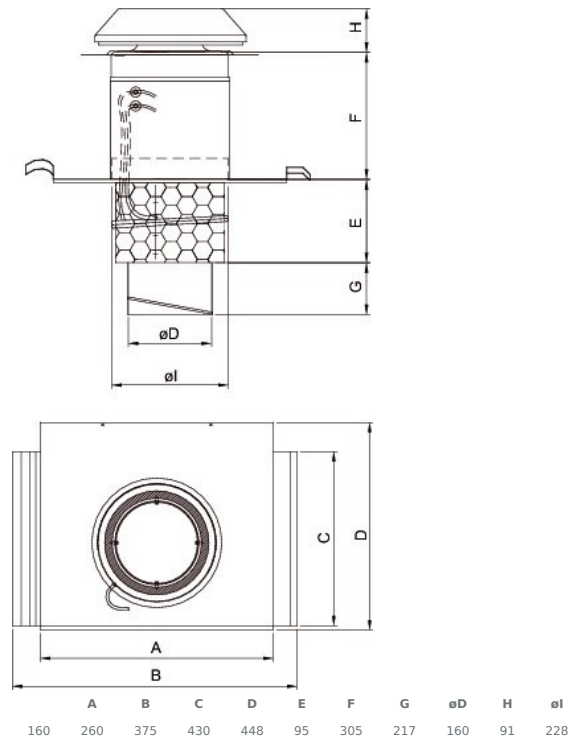

Dokument

[Installationsinstruktion och CE deklARATION TOB, TOS, THS, THB, Flerspråkig](#)
[ByggvarudeklARATION TOB, TOS ID5.pdf](#)