

Argus-RC Styrning


Artikelnummer: [2912](#)

Variant : 50/60 Hz

Tekniska parametrar

Installation	
Typ	Temperaturreglering
Nominella data	
Spänning	18 till 30 V
Frekvens	AC
Frekvens	50; 60 Hz
Tillåten omgivningstemperatur	max 50 °C
Max. tillåten omgivande fuktighet	max 90 %RH
Kapslingsklass	IP20
Dimensioner och vikt	
Vikt	0,132 kg

Dimensioner

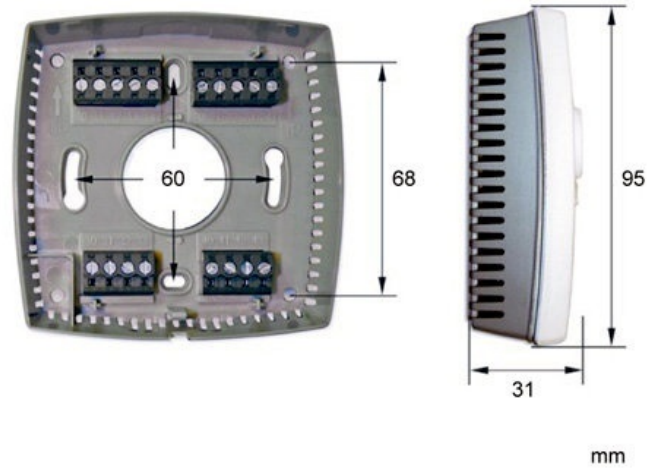

Tillbehör

[IR24-P Närvarogivare \(6995\)](#)

[TG-UH/PT1000 Utetempg. fasad \(35203\)](#)

[TG-R5/PT1000 Rumsgivare 0-50° \(5404\)](#)

[Transformator 24V/PSS20 \(202692\)](#)

Dokument

[Argus-RC_GB.pdf](#)

[ARGUS-RC_INST_EN_SV_FR.PDF](#)

[Bvd Rumsregulator Argus RC ID2.pdf](#)

[Argus-RC_SE.pdf](#)