

Argus-RC-O Styrning


Artikelnummer: [2913](#)

Variant : 50/60 Hz

Tekniska parametrar

| Installation | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Typ | Temperaturreglering |
| Nominella data | |
| Spänning | 18 till 30 V |
| Frekvens | AC |
| Frekvens | 50; 60 Hz |
| Tillåten omgivningstemperatur | max 50 °C |
| Max. tillåten omgivande fuktighet | max 90 %RH |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Dimensioner och vikt | |
| Vikt | 0,105 kg |

Dimensioner

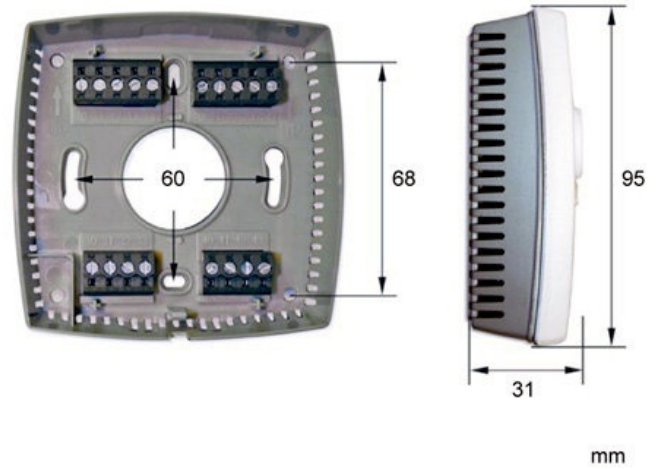

Tillbehör

[IR24-P Närvarogivare \(6995\)](#)

[TG-UH/PT1000 Utetempg. fasad \(35203\)](#)

[TG-R5/PT1000 Rumsgivare 0-50° \(5404\)](#)

[Transformator 24V/PSS20 \(202692\)](#)

Dokument

[Argus-RC-O_GB.pdf](#)

[ARGUS-RC-O_IMO_GB_SE_FR.PDF](#)

[Bvd Rumsregulator Argus RC ID2.pdf](#)

[Argus-RC-O_SE.pdf](#)