

TG 940-1200 100 mm isol

Artikelnummer: [5091](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Takgenomföring

Takgenomföringen är lätt att anpassa till takvinkeln med hjälp av konsolerna, och den fungerar även som en ljuddämpare. Tillverkad av galvaniserad stålplåt och isolerad med 100 mm mineralullsskiva samt perforerad innerplåt. Genomföringen är utrustad med plaströr och kabelgenomföring för dragning av el-kabel.

Tekniska parametrar



Dimensioner och vikt

Vikt	109	kg
------	-----	----

Dimensioner

	A	B	C	D	E
TG 740-1200	1200	694	578	655	590
TG 940-1200	1200	894	778	840	750

Håltagning i tak = B + 20 mm

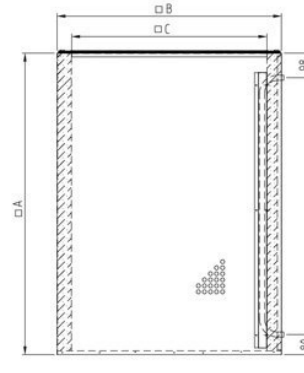

Tillbehör

[BTG 740 Backspjäll \(5095\)](#)

Dokument

[Byggvarudeklaration_Takhuv TG m.fl.pdf](#)