


## FV-30 Friskluftsventil vit

Artikelnummer: [5574](#)

Variant : Standardvärde

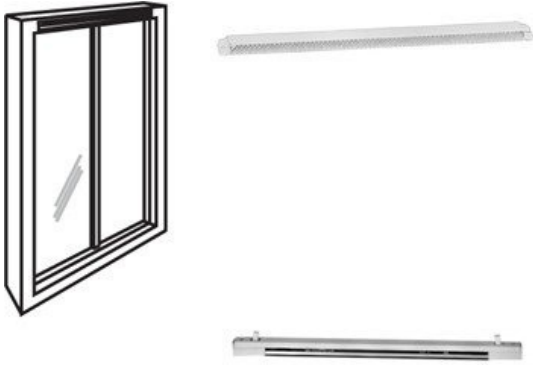

### Beskrivning

Fönstervertil.

Fönstervertilen ska monteras invändigt på fönstrets överdel, antingen i karmen eller fönsterbågen. Den öppnas och stängs manuellt, i lägena halvt och helt öppet. Med ventilen följer ett vitlackerat intagsgaller som ska monteras på utsidan av fönstret.

Tillverkad av strängpressad aluminium och levereras som standard vitlackerad.

### Tekniska parametrar

#### Dimensioner och vikt

Vikt	0,1 kg
------	--------

### Dimensioner

FV 30	395 x	18 x	18
FV 40	495 x	18 x	18
FV 50	585 x	18 x	18

### Dokument

[Bvd Fönstervertil FV ID2.pdf](#)